

MAYA IP67

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




MAYA IP67 PIQUETA



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	15° 48° - Focusable
CHIP LED	OSRAM CREE
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V
CORRIENTE DE SALIDA	680 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	
FLUJO LUMINOSO	90 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES

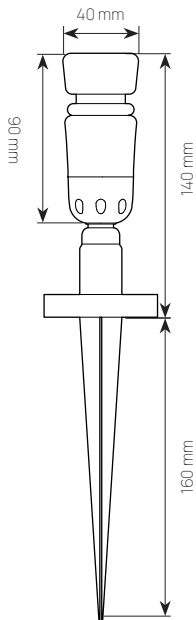

LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 15°

altura	media/centro	diámetro
1m	879/1192lx	28cm
2m	220/300lx	56cm
3m	98/133lx	83cm

Ángulo de apertura 48°

altura	media/centro	diámetro
1m	90/120lx	90cm
2m	22/30lx	165cm
3m	10/13lx	272cm

FOTOMETRÍA




MAYA IP67 SUPERFICIE



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	15° 48° - Focusable
CHIP LED	OSRAM CREE
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V
CORRIENTE DE SALIDA	680 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	
FLUJO LUMINOSO	90 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 15°

altura	media/centro	diámetro
1m	879/1192lx	28cm
2m	220/300lx	56cm
3m	98/133lx	83cm

Ángulo de apertura 48°

altura	media/centro	diámetro
1m	90/120lx	90cm
2m	22/30lx	165cm
3m	10/13lx	272cm

FOTOMETRÍA

