

CRUX

Crux es una de las constelaciones más importantes ya que determina el punto cardinal.

Consta de 3 estrellas principales Acrux (3W), Becrux (6W), Gacrux (10W), que son los productos que forman esta familia.

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASA MBI




ACRUX CARRIL TRIFÁSICO



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	9°- 25° Focusable
CHIP LED	CREE XP-G2
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	750 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2-3V
FLUJO LUMINOSO	70 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x) 90° (y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 9°

altura	media/centro	diámetro
1m	1698/2607lx	16cm
2m	424/651lx	43cm
3m	189/290lx	48cm

Ángulo de apertura 25°

altura	media/centro	diámetro
1m	427/554lx	46cm
2m	107/139lx	89cm
3m	48/62lx	133cm

FOTOMETRÍA




ACRUX CARRIL 12V



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	9°- 25° Focusable
CHIP LED	CREE XP-G2
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	750 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2-3V
FLUJO LUMINOSO	70 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x) 90° (y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 9°

altura	media/centro	diámetro
1m	1698/2607lx	16cm
2m	424/651lx	43cm
3m	189/290lx	48cm

Ángulo de apertura 25°

altura	media/centro	diámetro
1m	427/554lx	46cm
2m	107/139lx	89cm
3m	48/62lx	133cm

FOTOMETRÍA



*Este producto sólo admite regulación mediante sistema TRIAC

ACRUX PENDANT



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	9°- 25° Focusable
CHIP LED	CREE XP-G2
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	750 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2-3V
FLUJO LUMINOSO	70 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	-
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 9°

altura	media/centro	diámetro
1m	1698/2607lx	16cm
2m	424/651lx	43cm
3m	189/290lx	48cm



Ángulo de apertura 25°

altura	media/centro	diámetro
1m	427/554lx	46cm
2m	107/139lx	89cm
3m	48/62lx	133cm

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA




ACRUX SUPERFICIE



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	9°- 25° Focusable
CHIP LED	CREE XP-G2
VOLTAJE DE ENTRADA	100 - 240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	750 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2-3V
FLUJO LUMINOSO	70 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x) 90° (y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 9°

altura	media/centro	diámetro
1m	1698/2607lx	16cm
2m	424/651lx	43cm
3m	189/290lx	48cm

Ángulo de apertura 25°

altura	media/centro	diámetro
1m	427/554lx	46cm
2m	107/139lx	89cm
3m	48/62lx	133cm

FOTOMETRÍA




BCRUX CARRIL TRIFÁSICO



PARÁMETROS

POTENCIA	6W
ÁNGULO DE APERTURA	13° - 39° Focusable
CHIP LED	Bridgelux V6
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	350mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	17.5V
FLUJO LUMINOSO	240 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 13°

altura	media/centro	diámetro
1m	3658/4623lx	23cm
2m	914/1155lx	46cm
3m	406/514lx	70cm

Ángulo de apertura 39°

altura	media/centro	diámetro
1m	381/399lx	81cm
2m	95/100lx	162cm
3m	42/45lx	243cm

FOTOMETRÍA




BCRUX PENDANT



PARÁMETROS

POTENCIA	6W
ÁNGULO DE APERTURA	13° - 39° Focusable
CHIP LED	Bridgelux V6
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	350mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	17.5V
FLUJO LUMINOSO	240 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES

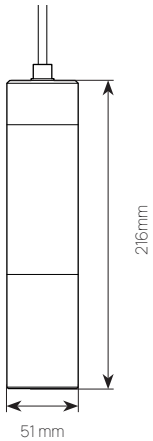

LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 13°

altura	media/centro	diámetro
1m	3658/4623lx	23cm
2m	914/1155lx	46cm
3m	406/514lx	70cm

Ángulo de apertura 39°

altura	media/centro	diámetro
1m	381/399lx	81cm
2m	95/100lx	162cm
3m	42/45lx	243cm

FOTOMETRÍA



*Este producto sólo admite regulación mediante sistema TRIAC


BCRUX SUPERFICIE



PARÁMETROS

POTENCIA	6W
ÁNGULO DE APERTURA	13° - 39° Focusable
CHIP LED	Bridgelux V6
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	350mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	17.5V
FLUJO LUMINOSO	240 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 13°

altura	media/centro	diámetro
1m	3658/4623lx	23cm
2m	914/1155lx	46cm
3m	406/514lx	70cm

Ángulo de apertura 39°

altura	media/centro	diámetro
1m	381/399lx	81cm
2m	95/100lx	162cm
3m	42/45lx	243cm

FOTOMETRÍA




GACRUX CARRIL TRIFÁSICO



PARÁMETROS

POTENCIA	10W
ÁNGULO DE APERTURA	18° - 41° Focusable
CHIP LED	Bridgelux V8
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	550mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	18,4V
FLUJO LUMINOSO	380 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x) 90° (y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 18°

altura	media/centro	diámetro
1m	1590/2761lx	30cm
2m	398/691lx	61cm
3m	177/307lx	90cm

Ángulo de apertura 41°

altura	media/centro	diámetro
1m	723/1077lx	78cm
2m	181/270lx	155cm
3m	80/120lx	233cm

FOTOMETRÍA



*Este producto sólo admite regulación mediante sistema TRIAC


GACRUX SUPERFICIE



PARÁMETROS

POTENCIA	10W
ÁNGULO DE APERTURA	18°-41° Focusable
CHIP LED	Bridgelux V8
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60 Hz
CORRIENTE DE SALIDA	550mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	18,4V
FLUJO LUMINOSO	380 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x) 90° (y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 18°

altura	media/centro	diámetro
1m	1590/276lx	30cm
2m	398/69lx	61cm
3m	177/30lx	90cm

Ángulo de apertura 41°

altura	media/centro	diámetro
1m	723/107lx	78cm
2m	181/27lx	155cm
3m	80/12lx	233cm

FOTOMETRÍA

