

GLOW

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




GLOW 4W




PARÁMETROS

POTENCIA	4W
ÁNGULO DE APERTURA	15°/30°/45°
CHIP LED	Osram
VOLTAJE DE ENTRADA	220 - 240V AC
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2,5-7V
FLUJO LUMINOSO	280lm
ÓPTICA	PMMA
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




MEDIDA DE CORTE



LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 15°		Ángulo de apertura 30°		Ángulo de apertura 45°	
altura	media/centro diámetro	altura	media/centro diámetro	altura	media/centro diámetro
1m	2346/3455lx 19cm	1m	560/803lx 68cm	1m	387/564lx 85cm
2m	587/864lx 40cm	2m	133/201lx 135cm	2m	97/141lx 160cm
3m	261/384lx 60cm	3m	59/90lx 202cm	3m	43/63lx 253cm

FOTOMETRÍA

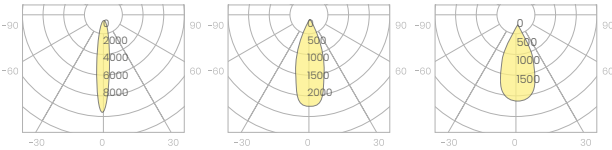


GLOW 10W



PARÁMETROS

POTENCIA	10W
ÁNGULO DE APERTURA	15°/30°/45°
CHIP LED	Osram
VOLTAJE DE ENTRADA	220 - 240V AC
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	10,5-17,5V
FLUJO LUMINOSO	650lm
ÓPTICA	PMMA
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



MEDIDA DE CORTE



LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 15°		Ángulo de apertura 30°		Ángulo de apertura 45°	
altura	media/centro diámetro	altura	media/centro diámetro	altura	media/centro diámetro
1m	4767/7069lx 20cm	1m	1793/12730lx 49cm	1m	931/1382lx 88cm
2m	1193/1767lx 39cm	2m	449/863lx 98cm	2m	233/346lx 175cm
3m	530/786lx 58cm	3m	200/304lx 147cm	3m	104/154lx 262cm

FOTOMETRÍA

