

MINI DAVID

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




MINI DAVID CARRIL TRIFÁSICO



PARÁMETROS

POTENCIA	8W
ÁNGULO DE APERTURA	8°- 35° - Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-220V
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-12V
FLUJO LUMINOSO	306 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (X) 90° (Y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES

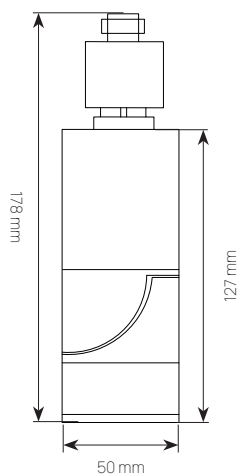

LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 8°

altura	media/centro	diámetro
1m	8824/10996lx	15,4cm
2m	2206/2749lx	30,8cm
3m	980/1221lx	46,18cm

Ángulo de apertura 35°

altura	media/centro	diámetro
1m	869/1105lx	62,9cm
2m	217/276lx	125,7cm
3m	97/123lx	188,6cm

FOTOMETRÍA




MINI DAVID SUPERFICIE



PARÁMETROS

POTENCIA	8W
ÁNGULO DE APERTURA	8°- 35° - Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-220V
CORRIENTE DE SALIDA	700 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-12V
FLUJO LUMINOSO	306 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (X) 90° (Y)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES

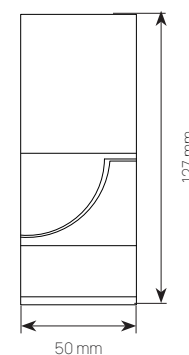

LUXOMETRÍA

Ángulo de apertura 8°

altura	media/centro	diámetro
1m	8824/10996lx	15,4cm
2m	2206/2749lx	30,8cm
3m	980/1221lx	46,18cm

Ángulo de apertura 35°

altura	media/centro	diámetro
1m	869/1105lx	62,9cm
2m	217/276lx	125,7cm
3m	97/123lx	188,6cm

FOTOMETRÍA

