


EXLUX (exterior) downlights y spotlights empotrables

GLOW IP65

Downlight lineal compuesto por pequeños módulos de alta potencia que nos permite alcanzar un efecto minimalista y limpio.

Su UGR inferior a 13, gracias a su reflector, consigue que sea casi imperceptible que esté encendido y no deslumbre nada.

Disponible con ángulo de apertura de 45 grados y en acabado blanco, negro o mixto.

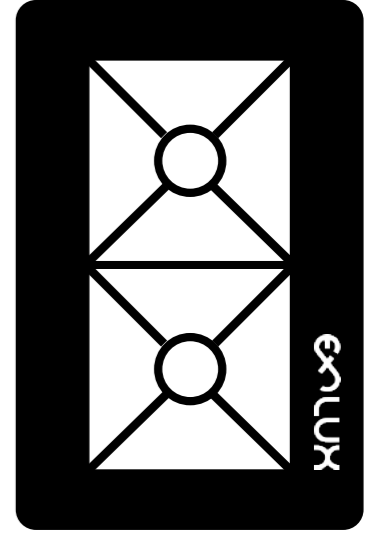


(20)

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados




Glow IP65 4w


(21)



Dimensiones

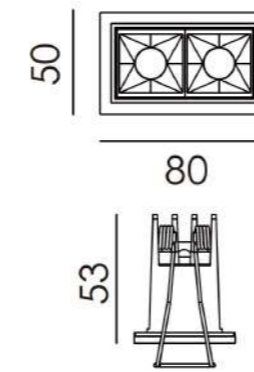

Medidas corte




Parámetros

Potencia	4W
Ángulo de apertura	15° / 45°
Chip LED	Osram
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	700mA
Tensión de funcionamiento	2,5 - 7V
Flujo luminoso	280lm
Óptica	PMMA
Temperatura operativa	-25°C +40°C


Luxometría

Ángulo de apertura 45°

altura media/centro	diámetro
1m 387/564 lx	85 cm
2m 97/141 lx	160 cm
3m 46/63 lx	253 cm



Fotometría

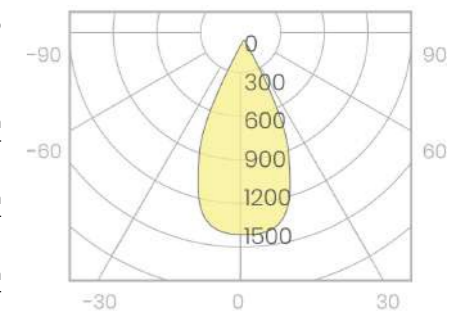

Referencias

Blanco			
2700K	45°	Triac	34738
	45°	Sin Electrónica	34745
Negro			
2700K	45°	Triac	34752
	45°	Sin Electrónica	34769