

Linead Track



Carril electrificado de 20 mm de ancho compatible con proyectores y luminarias de anclaje magnético y tensión de DC48V.


Ofrece numerosas posibilidades de configuración y puede instalarse en superficie o empotrado tanto en techos como en paredes de placa de yeso laminado.

Las barras de carril tienen una longitud máxima de 2 metros y pueden unirse a otras de forma lineal o en forma de L tanto plana como perpendicular.


Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje




Protección / Certificados




Linea track superficie

(26)

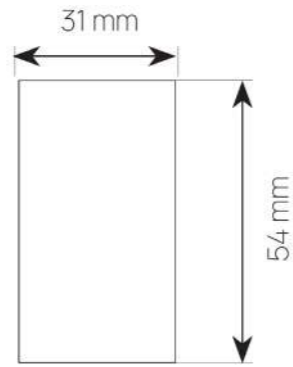

Linea track deep trimless

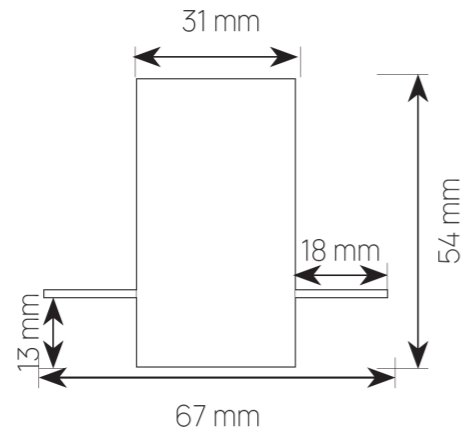

(27)

Referencias

LINEA TRACK SUPERFICIE

Blanco	
Carril baja tension - 2 Metros	59106
Alimentador Inicial - On/off & Dali	59182
Alimentador Unión - On/off & Dali	59205
Alimentador Unión 90° - On/off & Dali	59588
Connector 90°	59229
Kit de suspensión	59267
Negro	
Carril baja tension - 2 Metros	59113
Alimentador Inicial - On/off & Dali	59199
Alimentador Unión - On/off & Dali	59212
Alimentador Unión 90° - On/off & Dali	59595
Connector 90°	59236
Kit de suspensión	59274

LINEA TRACK DEEP TRIMLESS

Blanco	
Carril baja tensión - 2 Metros	59120
Alimentador Inicial - On/off & Dali	59182
Alimentador Unión - On/off & Dali	59205
Alimentador Unión 90° - On/off & Dali	59588
Connector 90°	59243
Negro	
Carril baja tensión - 2 Metros	59137
Alimentador Inicial - On/off & Dali	59199
Alimentador Unión - On/off & Dali	59212
Alimentador Unión 90° - On/off & Dali	59595
Connector 90°	59250

LINEA TRACK FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuentes		
48V	100W	47790
	240W	49893
	320W	46083
	500W	43952
	750W	47813