


EXLUX (interior) downlights y spotlights empotrables

Nebula

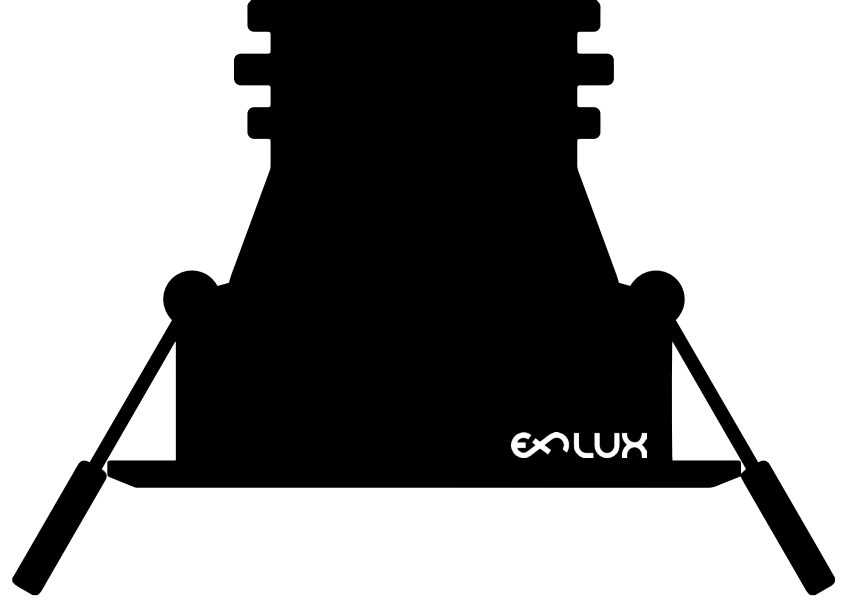


Downlight empotrable orientable con un haz de luz ultra concentrado. Su óptica de 6° de apertura consigue que con un consumo de solamente 3W se lleguen a conseguir hasta 840 lx a 3m de distancia en un diámetro de 32 cm.

Esto lo convierte en la opción más adecuada para conseguir una iluminación de acento sobre un objeto a destacar.

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color




Protección / CRI / Certificados




(2)




Dimensiones

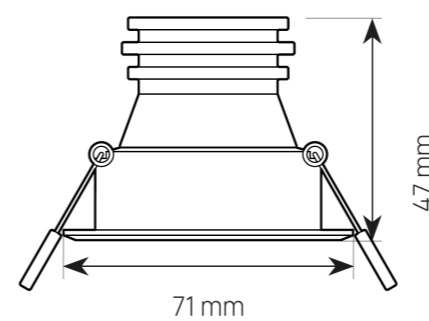

Medidas corte

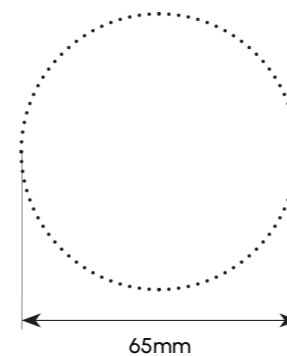

(3)

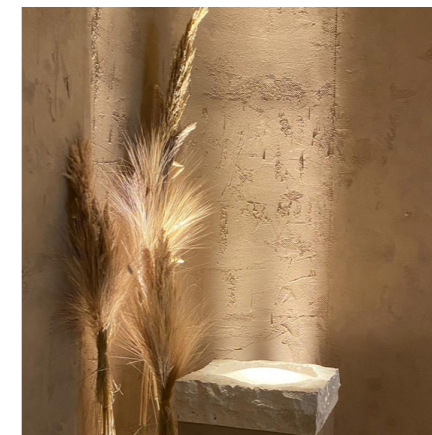

Parámetros


| | |
|---------------------------|---------------|
| Potencia | 3W |
| Temperatura de color | 2700K / 3000K |
| Ángulo de apertura | 6° |
| Voltaje de entrada | AC 220-240V |
| Corriente de salida | 680mA |
| Tensión de funcionamiento | 3-4V |
| Flujo luminoso | 138lm |
| Óptica | PMMA |
| Rotación | 45° (Y) |
| Temperatura operativa | -25°C +40°C |

Luxometría

Ángulo de apertura 6°

| altura media/centro | diámetro |
|---------------------|----------|
| 1m 3914/7558lx | 11cm |
| 2m 978/1890lx | 22cm |
| 3m 435/840lx | 32cm |

Fotometría

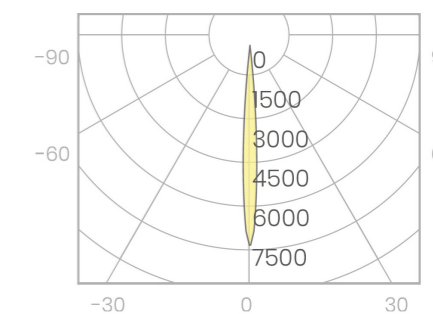

Referencias

| Blanco | | | |
|--------|----|-----------------|-------|
| 2700K | 6° | Triac | 39801 |
| | 6° | Sin Electrónica | 36312 |
| Negro | | | |
| 2700K | 6° | Triac | 39795 |
| | 6° | Sin Electrónica | 39771 |

