


exlux (interior) downlights y spotlights empotrables

skyfold 15W

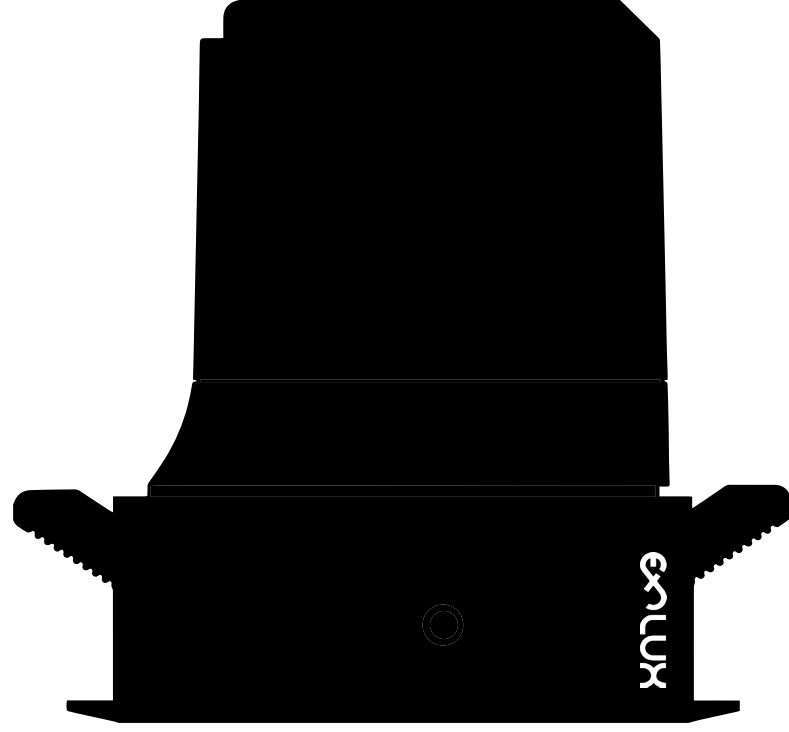

Downlight modular de dimensiones reducidas.

Está disponible tanto en versión empotrable como en versión trimless, lo que le permite quedar totalmente integrado en el falso techo.

Su versión basculante le permite un ángulo de inclinación de hasta 30° y una rotación de 360°.

Disponible en potencias de 9W y 15W y en acabados blanco, negro y mixto.

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color




Protección / CRI / Certificados



(2)

Skyfall 15w

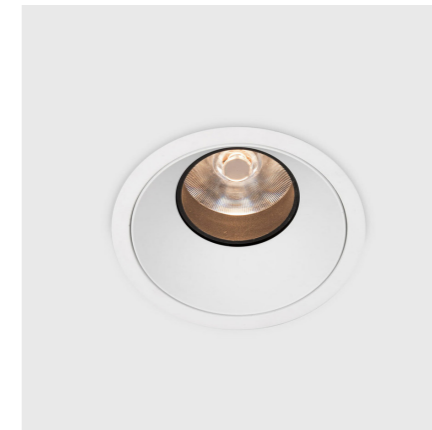


(3)

Parámetros

Potencia	15W
Ángulo de apertura	24° / 36°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	350mA
Tensión de funcionamiento	36V
Flujo luminoso	1008lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C



Dimensiones

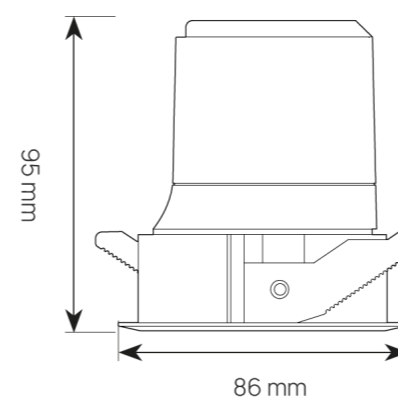

Ángulo de apertura 24°


altura media/centro	diámetro
1m 3146 lx	44 cm
2m 787 lx	88 cm
3m 350 lx	132 cm

Ángulo de apertura 36°


altura media/centro	diámetro
1m 2023 lx	65 cm
2m 506 lx	130 cm
3m 225 lx	195 cm

Luxometría

Medidas corte

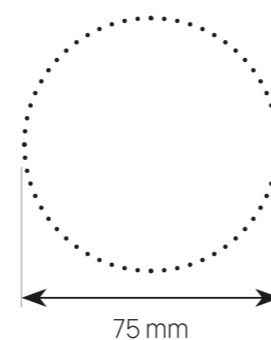

Fotometría

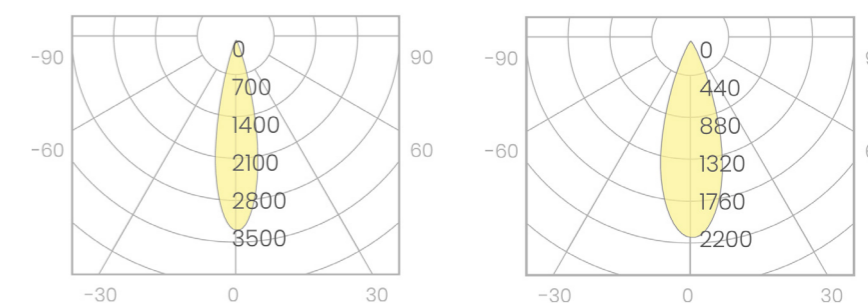

Skyfall 15w basculante


(4)




Parámetros

Potencia	15W
Ángulo de apertura	24° / 36°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	350mA
Tensión de funcionamiento	36V
Flujo luminoso	1008lm
Rotación	30° (Y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Dimensiones

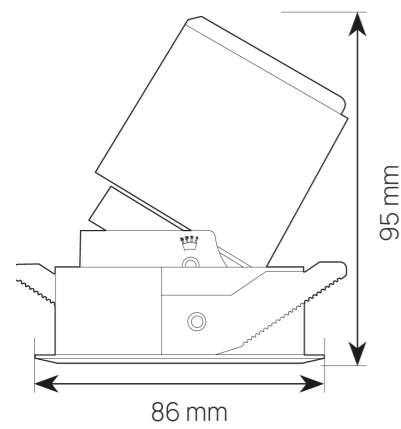

Medidas corte

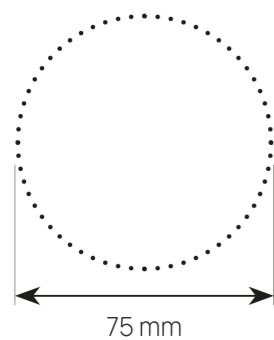

Luxometría



Ángulo de apertura 24°

altura media/centro	diámetro
1m 3146 lx	44 cm
2m 787 lx	88 cm
3m 350 lx	132 cm

Ángulo de apertura 36°

altura media/centro	diámetro
1m 2023 lx	65 cm
2m 506 lx	130 cm
3m 225 lx	195 cm

Fotometría

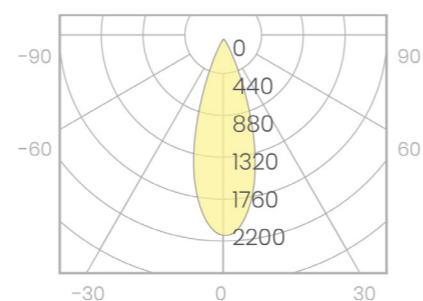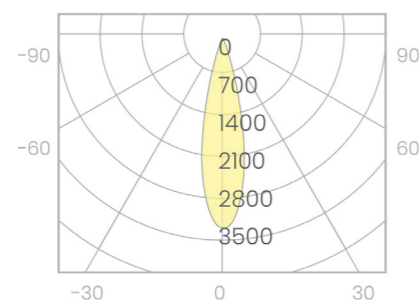

Skyfall 15w trimless


(5)




Parámetros

Potencia	15W
Ángulo de apertura	24° / 36°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	350mA
Tensión de funcionamiento	36V
Flujo luminoso	1008lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Dimensiones

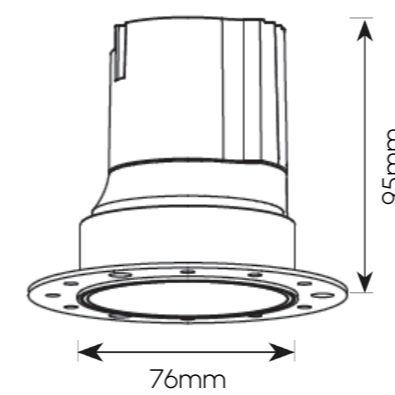

Medidas corte

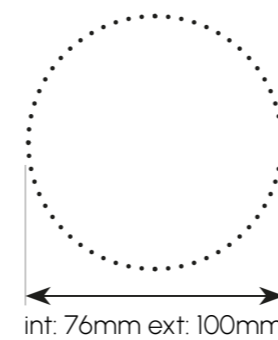

Luxometría



Ángulo de apertura 24°

altura media/centro	diámetro
1m 3146 lx	44 cm
2m 787 lx	88 cm
3m 350 lx	132 cm

Ángulo de apertura 36°

altura media/centro	diámetro
1m 2023 lx	65 cm
2m 506 lx	130 cm
3m 225 lx	195 cm

Fotometría

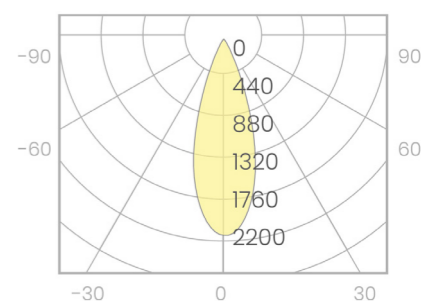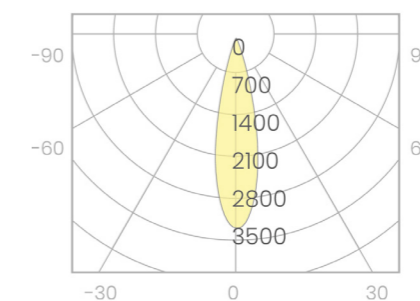

Skyfall 15w trimless basculante


(6)



Parámetros

Potencia	15W
Ángulo de apertura	24° / 36°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	350mA
Tensión de funcionamiento	36V
Flujo luminoso	1008lm
Rotación	30° (Y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Dimensiones

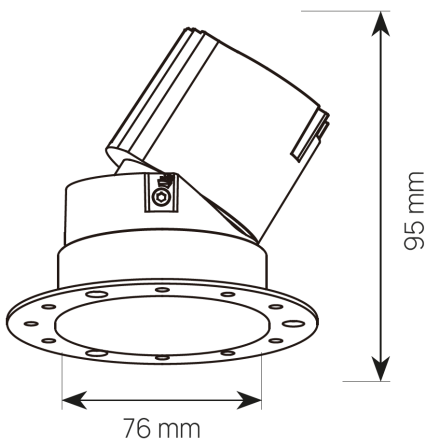

Luxometría


Ángulo de apertura 24°

	altura media/centro	diámetro
1m	3146 lx	44 cm
2m	787 lx	88 cm
3m	350 lx	132 cm

Ángulo de apertura 36°

	altura media/centro	diámetro
1m	2023 lx	65 cm
2m	506 lx	130 cm
3m	225 lx	195 cm

Medidas corte

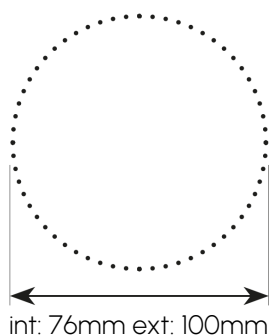

Fotometría

