

SKYLINE

Una línea de luz atravesando el espacio como un meteorito.
Este es el concepto de Skyline.

Un producto novedoso, que nos ofrece iluminación directa
o indirecta, en sus versiones de 6, 12 y 20 metros, tanto
para interior como para exterior.




ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ







Bañador de Pared



Iluminación Indirecta

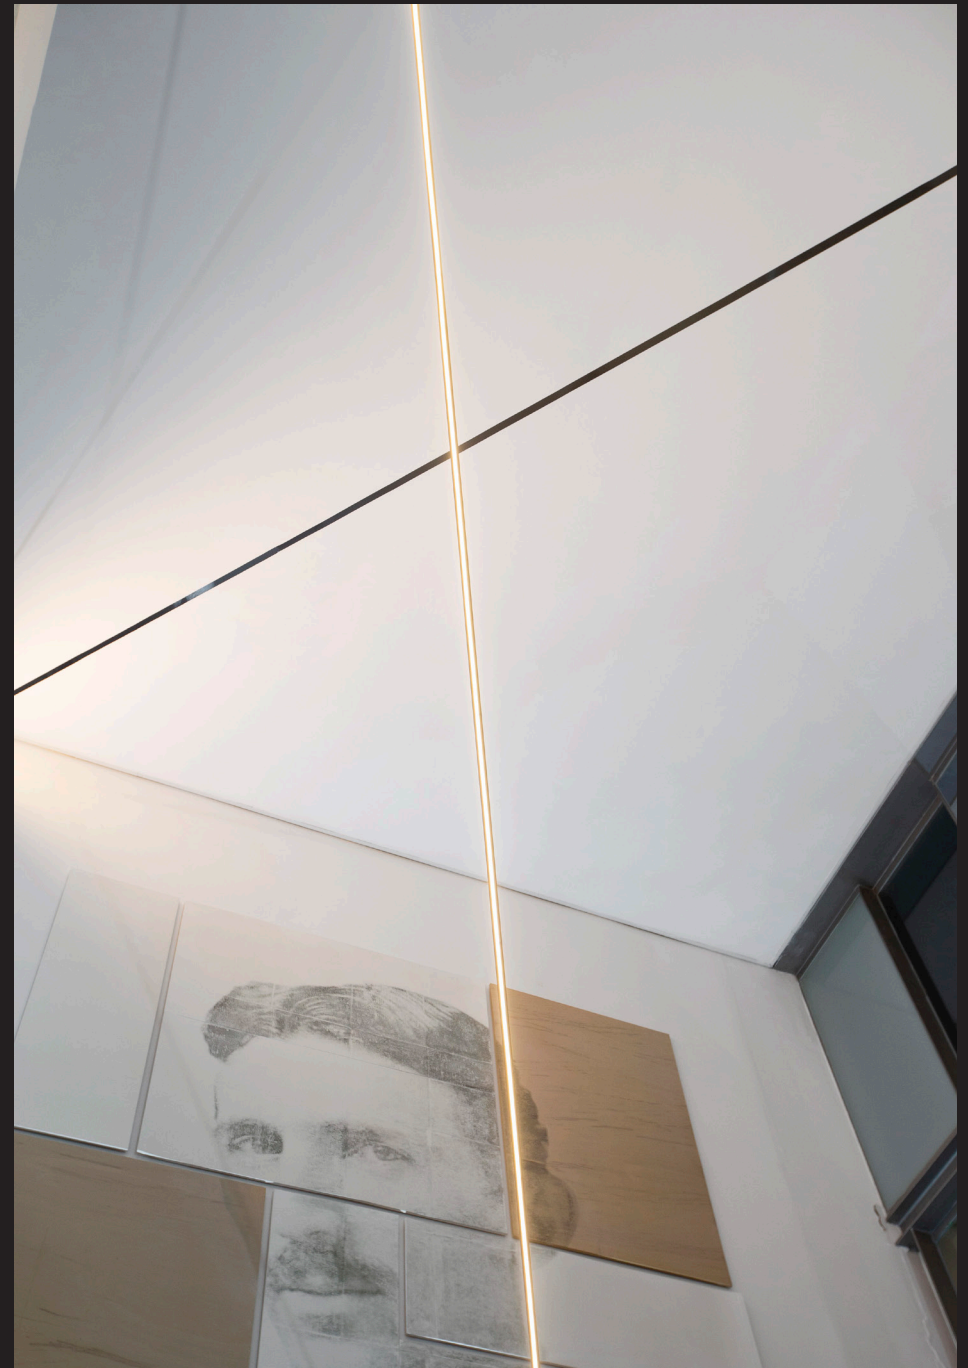

Iluminación Directa e Indirecta

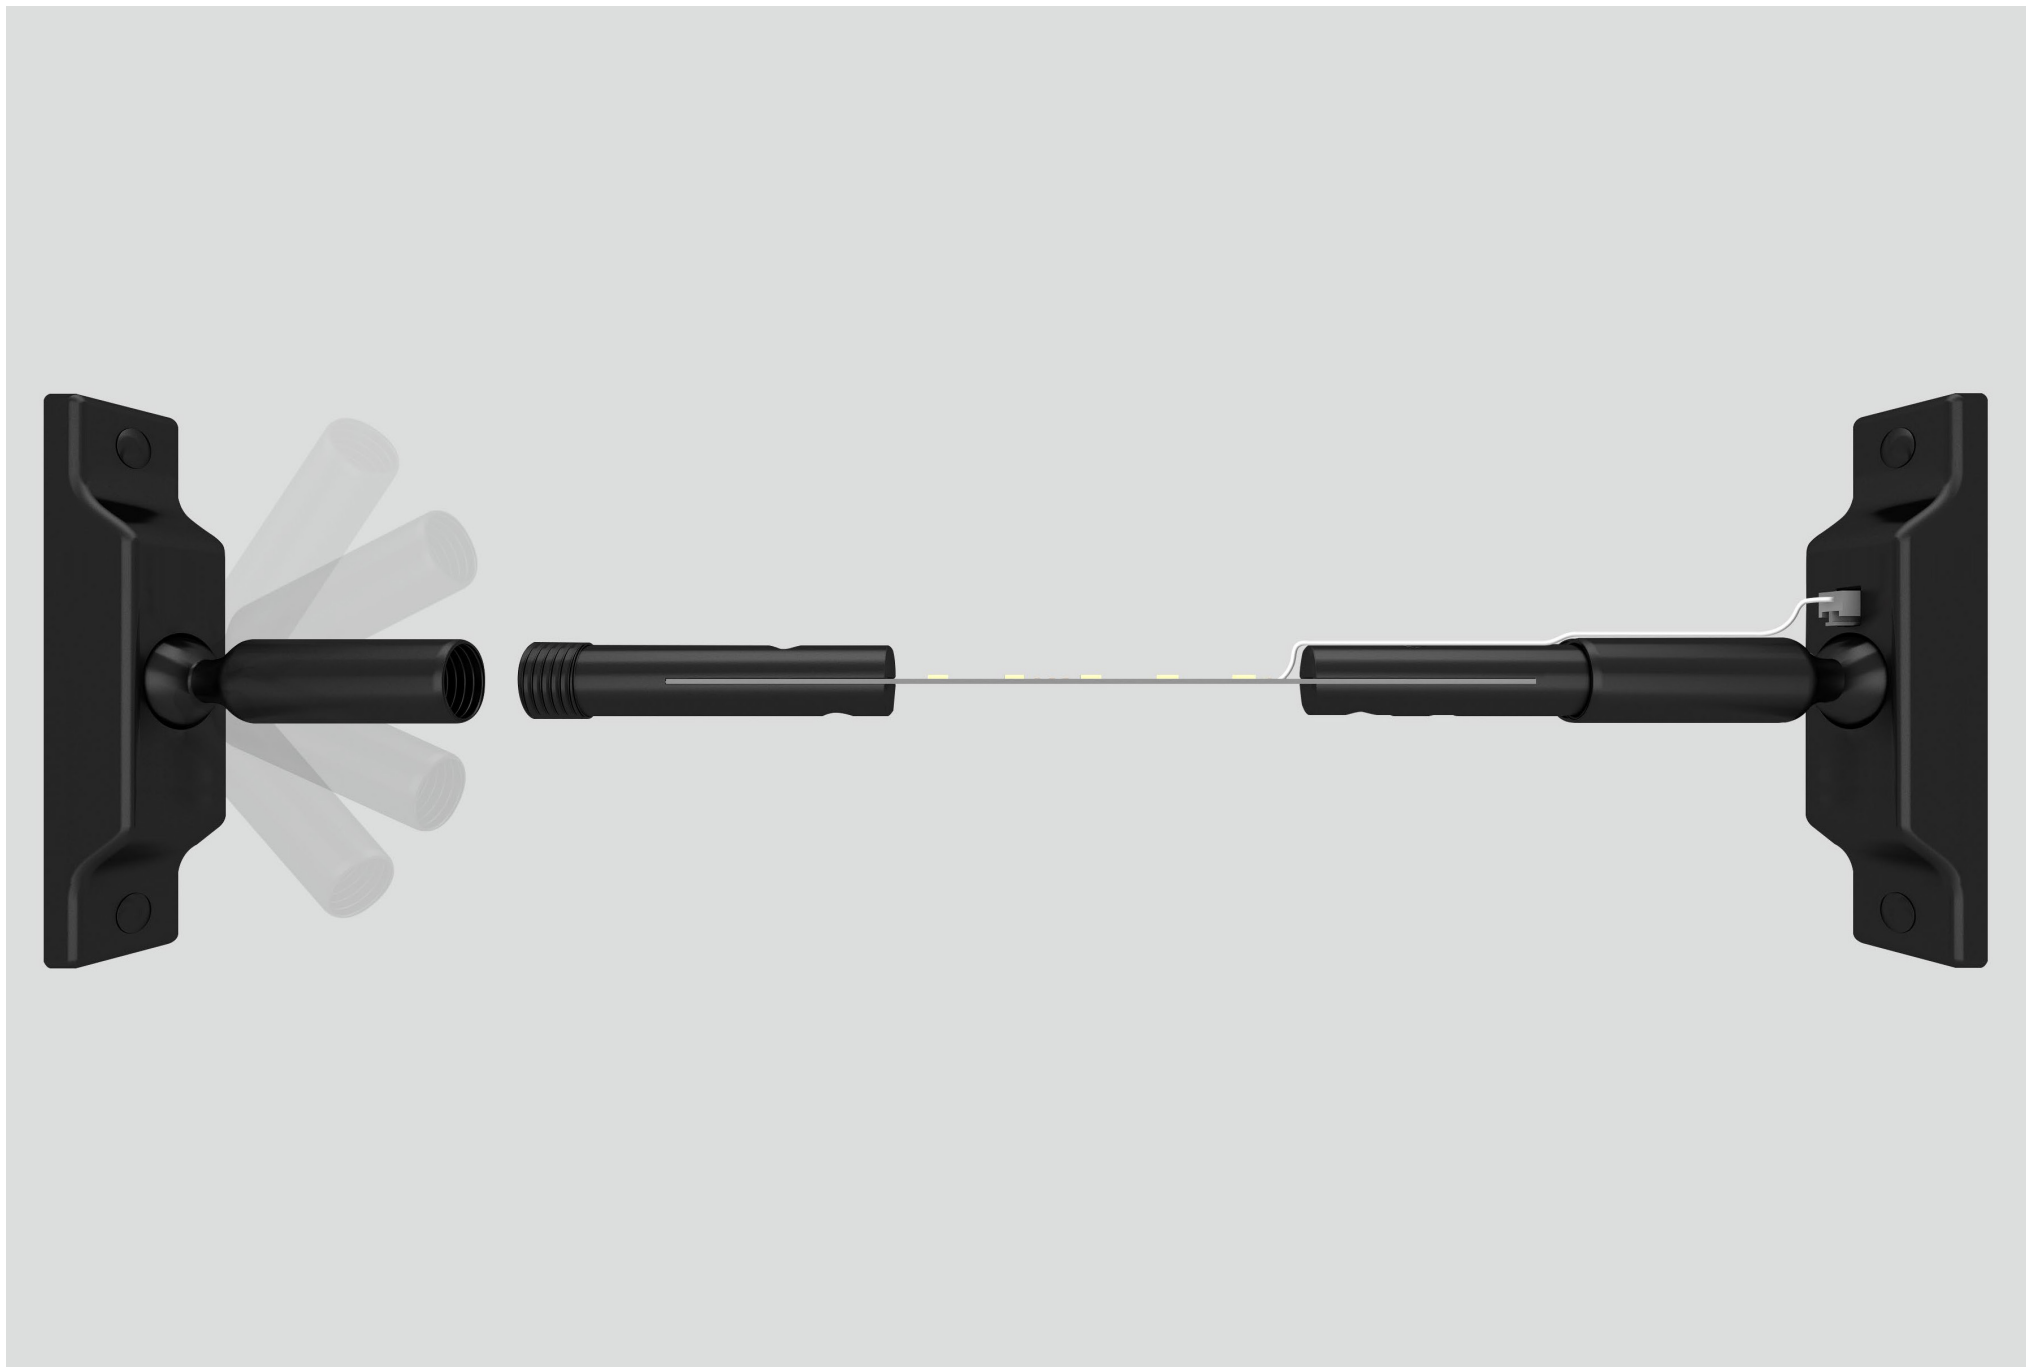

SKYLINE 6M DIRECTO



PARÁMETROS

POTENCIA	10W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CHIP LED	COB
LEDS/m	//
VOLTAJE DE ENTRADA	24V
TEMPERATURA OPERATIVA	-25° +40°C
VIDA ÚTIL	36.000 hs

COLOR DE LA LUZ




PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS

CCT	2700K	3000K	4000K	6000K
lm	820	720	980	1000
lm/W	82	72	98	100


LUXOMETRÍA

altura media/centro	diámetro
1m 73/250lx	312cm
2m 19/63lx	623cm
3m 9/28lx	934cm

FOTOMETRÍA



UNIDAD DE CORTE



EXLUX

SKYLINE 6M INDIRECTO IP65



PARÁMETROS

POTENCIA	12W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CHIP LED	SMD2835
LEDS/m	104
VOLTAJE DE ENTRADA	AC220V-240V 50Hz/60Hz
TEMPERATURA OPERATIVA	-25° +40°C
VIDA ÚTIL	36.000 hs

COLOR DE LA LUZ




PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS

CCT	2700K	4000K	6000K
lm	1020	1200	1248
lm/W	85	100	104

LUXOMETRÍA

altura media/centro	diámetro
1m 56/301lx	418cm
2m 14/76lx	835cm
3m 7/34lx	1253cm

FOTOMETRÍA




UNIDAD DE CORTE



EXLUX

SKYLINE 6M INDIRECTO



PARÁMETROS

POTENCIA	14,4 W/m
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CHIP LED	SMD2835
LEDS/m	120
VOLTAJE DE ENTRADA	24V
TEMPERATURA OPERATIVA	-25° +40°C
VIDA ÚTIL	36.000 hs

COLOR DE LA LUZ




PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS

CCT	2700K	3000K	4000K	6000K
lm	1200	1270	1320	1380
lm/W	84	88	92	96


LUXOMETRÍA

altura media/centro	diámetro
1m 67/255lx	323cm
2m 17/64lx	647cm
3m 8/28lx	970cm

FOTOMETRÍA



UNIDAD DE CORTE

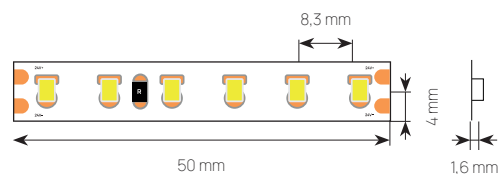

EXLUX

SKYLINE 12/20 M



PARÁMETROS

POTENCIA	9,6 W/m
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CHIP LED	SMD2835
LEDS/m	120
VOLTAJE DE ENTRADA	24V
TEMPERATURA OPERATIVA	-25° +40°C
VIDA ÚTIL	36.000 hs

COLOR DE LA LUZ




PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS

CCT	2700K	3000K	4000K	6000K
lm	855	902	940	980
lm/W	83	91	98	102


LUXOMETRÍA

altura media/centro	diámetro
1m 64/279lx	373cm
2m 16/70lx	746cm
3m 8/31lx	1120cm

FOTOMETRÍA



UNIDAD DE CORTE

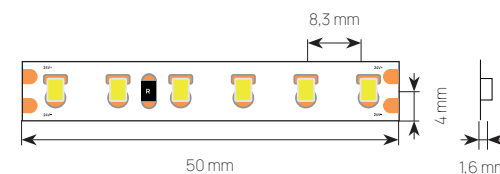

EXLUX