


exlux (exterior) downlights y spotlights empotrables

Voli IP54 9W

Mini downlight empotrable de 56 mm de diámetro.

Sus reducidas dimensiones lo convierten en un producto elegante a la par que discreto para aportar una iluminación de acento que dará más protagonismo a la luz en sí que al objeto que la emite.

Disponible con ángulo de apertura de 15 grados y en acabado blanco, negro o mixto.

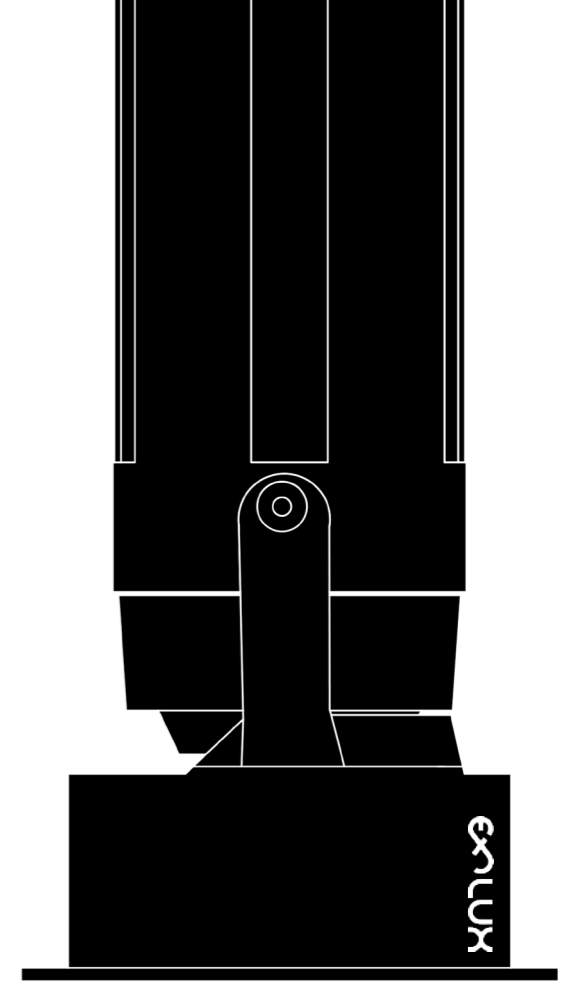


(16)

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados



Vali 9w


(17)



Dimensiones



Medidas corte

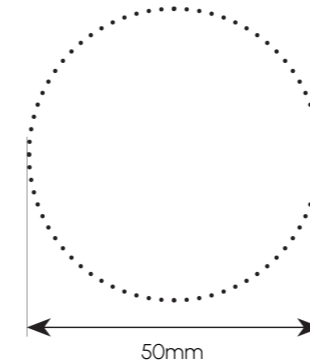

Parámetros


Potencia	9W
Temperatura de color	2300K / 2700K
Ángulo de apertura	15°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	200mA
Tensión de funcionamiento	36V
Flujo luminoso	540lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Luxometría

Ángulo de apertura 15°

altura media/centro	diámetro
1m 2875lx	33cm
2m 718lx	66cm
3m 320lx	100cm

Fotometría

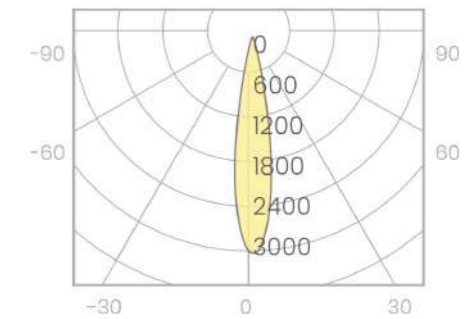

Referencias

Blanco			
2300K	10°	Triac	57300
2300K	10°	Sin Electrónica	57324
2700K	10°	Triac	57294
2700K	10°	Sin Electrónica	57317
Negro			
2300K	10°	Triac	57348
2300K	10°	Sin Electrónica	57362
2700K	10°	Triac	57331
2700K	10°	Sin Electrónica	57355