

Uplights empotrables

(04)

enluxe (exterior) uplights empotrables

Visor

Uplight apto para su uso en exteriores con protección IP67, disponible en potencias de 2W, 4W y 6W, con ángulos de apertura de 15° y 30° y equipado con accesorio anti deslumbramiento



Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados




(06)

Visor 2w




(07)

Dimensiones



Medidas corte




Parámetros	
Potencia	2W
Ángulo de apertura	15°
Voltaje de entrada	DC 24V
Flujo luminoso	80lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Luxometría

Ángulo de apertura 15°

altura media/centro	diámetro
1m 2475 lx	18 cm
2m 619 lx	36 cm
3m 275 lx	54 cm

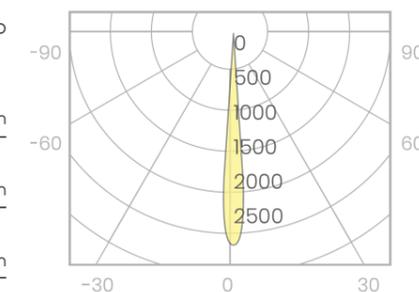

Fotometría

Referencias

VISOR 2W


Acero inoxidable	2700K	15°	Dimable	55801
------------------	-------	-----	---------	-------

Visor 4w

(08)




Dimensiones



Parámetros

Potencia	4W
Ángulo de apertura	15° / 30°
Voltaje de entrada	DC 24V
Flujo luminoso	210lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C



Medidas corte



Luxometría

Ángulo de apertura 30°

altura media/centro	diámetro
1m 524 lx	54 cm
2m 131 lx	108 cm
3m 58 lx	162 cm

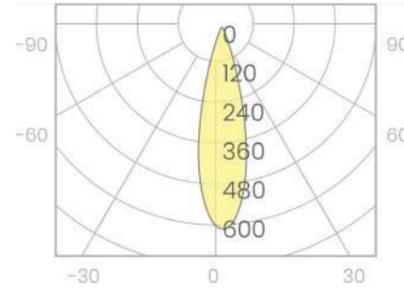

Fotometría


Referencias

VISOR 4W


Acero inoxidable			
2700K	15°	Dimable	54774
	30°	Dimable	46250

Visor 6w

(09)

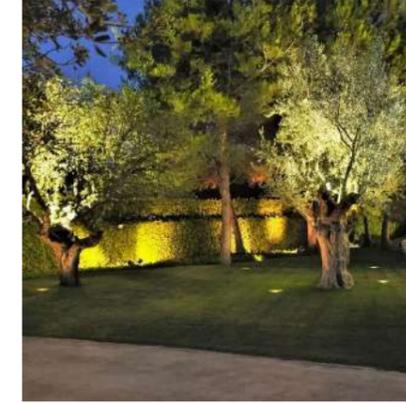


Dimensiones



Parámetros

Potencia	6W
Ángulo de apertura	15° / 30°
Voltaje de entrada	DC 24V
Flujo luminoso	420lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C



Medidas corte



Luxometría

Ángulo de apertura 30°

altura media/centro	diámetro
1m 837 lx	54 cm
2m 209 lx	108 cm
3m 93 lx	162 cm

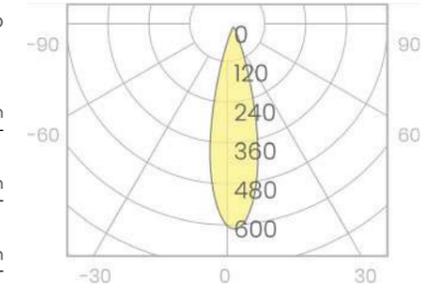

Fotometría

Referencias

VISOR 6W

Acero inoxidable			
2700K	15°	Dimable	55825
	30°	Dimable	55832