


**EXLUX** (exterior) proyectores de superficie o piqueta

# Kaino

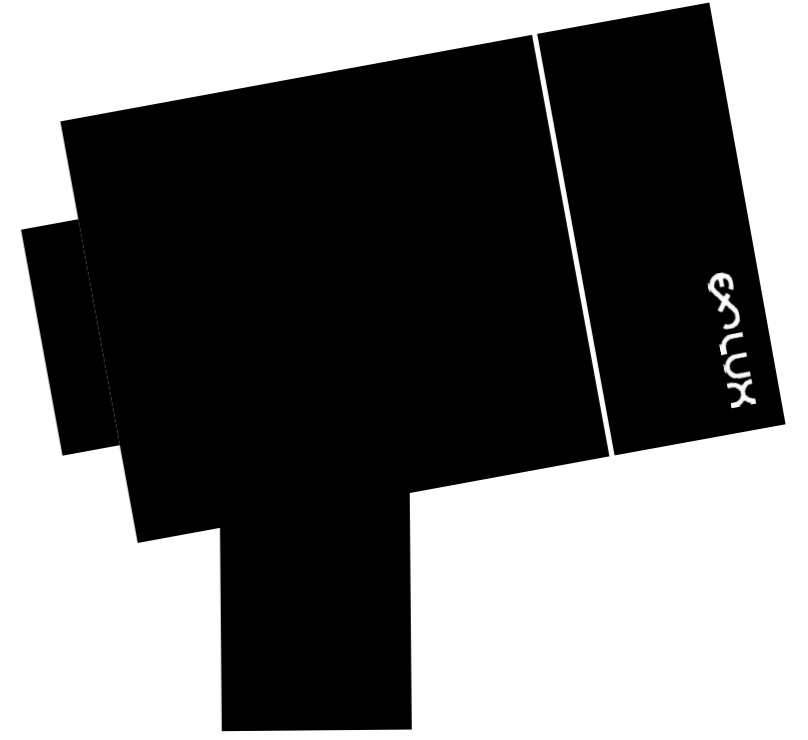

Proyector de exterior con potencia de 5W.  
Disponible para instalación en superficie o en piqueta,  
con ópticas de 15°, 24° y 36°.

(48)

### Material

Aluminio anodizado 5051

### Acabados



### Montaje




### Temperatura de color




### Protección / CRI / Certificados



(49)

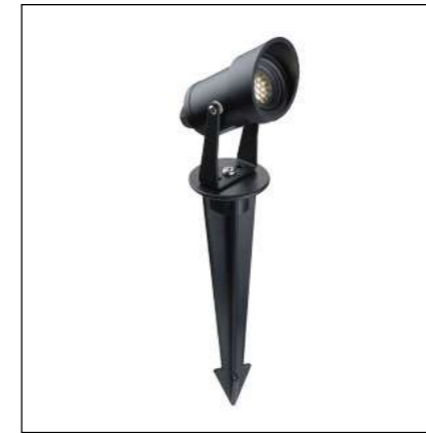

### Dimensiones



### Parámetros

Potencia	5W
Temperatura de color	2700K
CRI	90
Ángulo de apertura	15° / 24° / 36°
Voltaje de entrada	24V
Flujo luminoso	300lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C

### Referencias

KANO IP65 5W

Antracite Grey			
2700K	15°	Triac	55733
	15°	On/off	52121
	36°	Triac	55740
	36°	On/off	52183
Accesorio piqueta			60348